TOPSTART 4-12 KW

Il TopStart è un riscaldatore elettrico per il liquido di raffreddamento con pompa integrata e scatola di controllo per motori di grandi dimensioni.

VANTAGGI

- Distribuzione uniforme del calore per eliminare le zone fredde
- Capacità di accettare il carico e mantenere la temperatura di avviamento del motore necessaria
- Riduce l'usura del motore

APPLICAZIONI

- Gruppi elettrogeni
- Apparecchiature di grandi dimensioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo Scaldante

- Corpo in alluminio pressofuso
- Coprimorsetti e base di appoggio in PA66
- Elemento scaldante fabbricato in Incoloy 800

Pompa di Ricircolo

- Pompa di circolazione senza premistoppa
- Portata: manometro (7 a 8,8 gpm a 4,7 PSI) da 1,6 a 2 m^3/h a 3 m di altezza
- La pompa può essere configurata per funzionare ininterrottamente o accesa con l'elemento

Termostato Regolabile

- 32-176˚F (0-80˚C)

Termostato di Sicurezza

- Termostato di sicurezza con riavvio manuale con potenza di interruzione a 25 A, 6000 cicli (230˚F/100˚C)

Alimentazione Disponibile

- Alimentazione Disponibile: 4 kW – 12 kW
- Tensioni disponibili: 208, 230, 277, 400, 440, 480 e 600
- disponibili con 1ϕ e 3ϕ

Numero di telefono: +32(0)4 384 01 97
Email: sales@phillipsandtemro.com
phillipsandtemro.com

PHILLIPS & TEMRO industries®

TOPSTART 4-12 KW

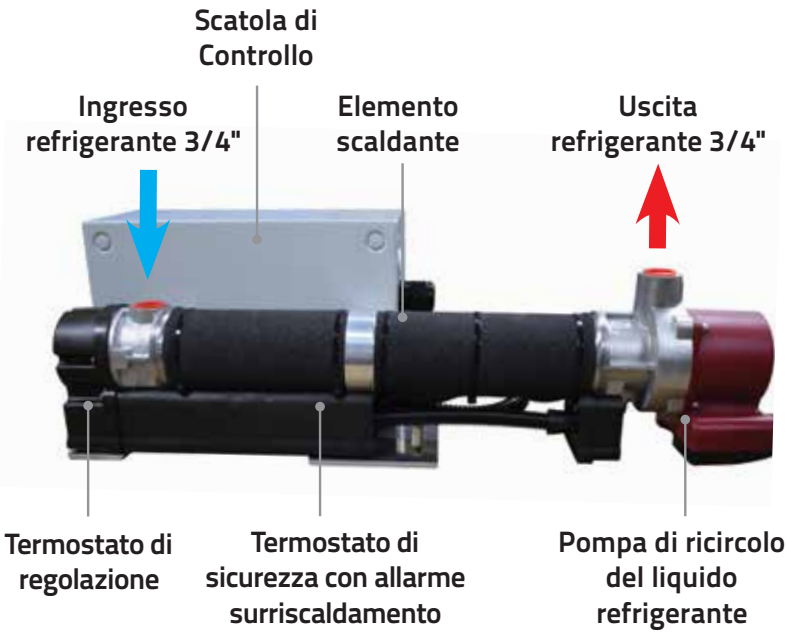



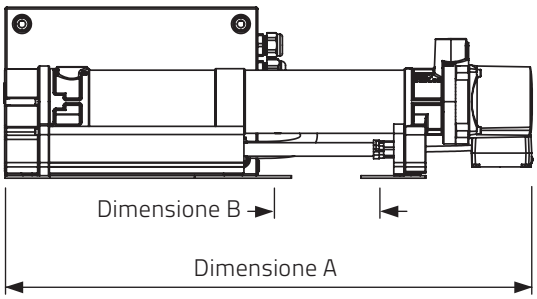

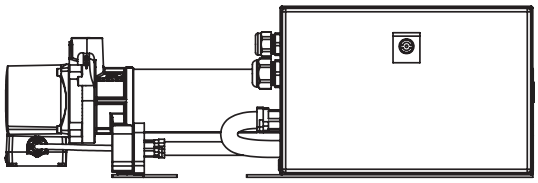

SCATOLA DI CONTROLLO

SCATOLA DI CONTROLLO (230 V / 3ϕ 400 V + N)

Peso: 5,5 kg

SCATOLA DI CONTROLLO (3ϕ 400 V / 3ϕ 480 V)

Peso: 7,5 kg

DIMENSIONI

	4 kW	6 kW	9 kW	12 kW
Dimensione A	448,5 mm	630 mm	780 mm	1050 mm
Dimensione B*	340 mm	122,5 mm	272,5 mm	542,5 mm

*Distanza del foro di montaggio (da centro a centro)

OPZIONI DEL KIT DI COLLEGAMENTO:

Fili 3/4" NPT o BSP

Rue du Roua 70
4141 Sprimont, Belgio
Numero di telefono: +32(0)4 384 01 97
Email: sales@phillipsandtemro.com

#LIT0195P ©2019 PHILLIPS & TEMRO INDUSTRIES

PHILLIPS & TEMRO industries®

phillipsandtemro.com